


r-tec

Drive & Control Technologies

G-220 KONTROL KARTI

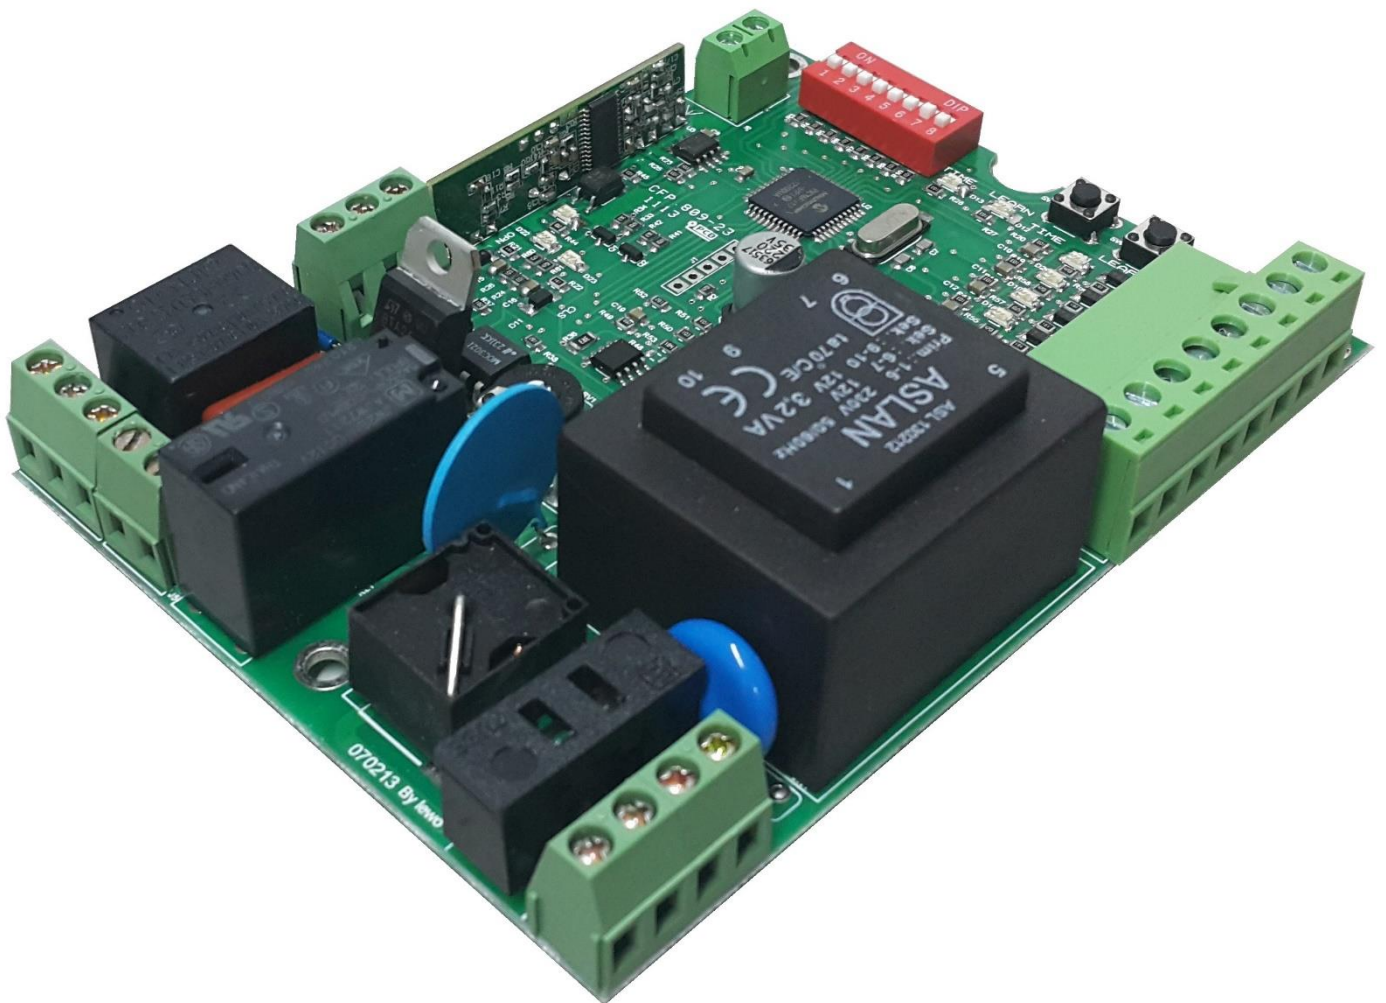

SIKÇA SORULAN SORULAR

SORUN	ÇÖZÜM
Aç butonuna bastınız ama kapı kapanmaya gidiyor	motor ve switch yön uclarını deęiştirin.
Aç butonuna bastınız kapı açılıyor ama limit switchte bastığınızda durmuyor	Limit switch yönlerini deęiştirin.
tüm bağlantılar doğru kapı açıyor ama kapatmıyor	Fotosel bağlantısında veya fotosel ünitesinde problem olabilir.Baęlantıları veya fotosel konumunu kontrol edin. Fotoseller mutlaka birbirlerini görüyor olmalıdır.
Kumanda tanıtılmıyor	8 numaralı dip switchi açarak ortak alıcı modunda tanıtın
Açma butonuna bastınız ama kapı az hareket edip duruyorsa	akım ayar trimpotunu saat yönünde arttırınız
Açma butonuna bastınız ama motor zorlanıyor ama kapı hareket etmiyor	motor gücü trimpotunu saat yönünde arttırınız
Karta elektrik verdiniz ama kart üzerine herhangi bir led yanmıyor	kontrol kartı üzerindeki sigortayı kontrol edin sorun hala devam ediyorsa kart arızalanmış olabilir
Kart üzerinde ledler yanıyor kapıya limit yaptım ama motor hiç çalışmıyorsa	kontrol kartı üzerindeki köprülerin takılı olduğundan emin olun